Коекструдовані труби «ТВІНПЛАСТ»

«ТВІНПЛАСТ» має монолітну конструкцію. Під час виробництва багатошарової коекструдованої труби «Твінпласт» захисний шар PE 100 RC і напірна труба PE 100 поєднуються на молекулярному рівні на етапі одночасної екструзії.

Труби «Твінпласт» відповідають вимогам ДСТУ EN 1555-2 та ТУ У 22.2-23957545-012:2015.
Термопластичні композиції, що використовуються для виготовлення шарів труби «Твінпласт», відповідають вимогам ДСТУ EN 12201-1, ДСТУ Б EN 1555-1.

РОЗМІРИ ТРУБ «ТВІНПЛАСТ» ВОДА (у мм)

Номінальний діаметр DN, мм	SDR 11 (1,6 МПа)	SDR 13,6 (1,25 МПа)	SDR 17 (1,0 МПа)	SDR 21 (0,8 МПа)	SDR 26 (0,6 МПа)	Зовн. діаметр бухти, м, max
	Товщина стінки труби, мм					
20	2,0	-	-	-	-	0,95
25	2,3	2,0	-	-	-	1,10
32	3,0	2,4	2,0	2,0	-	1,35
40	3,7	3,0	2,4	2,0	-	1,75
50	4,6	3,7	3,0	2,4	2,0	1,80
63	5,8	4,7	3,8	3,0	2,5	1,90
75	6,8	5,6	4,5	3,6	2,9	2,40
90	8,2	6,7	5,4	4,3	3,5	2,80
110	10,0	8,1	6,6	5,3	4,2	2,80
125	11,4	9,2	7,4	6,0	4,8	-
140	12,7	10,3	8,3	6,7	5,4	-
160	14,6	11,8	9,5	7,7	6,2	-
180	16,4	13,3	10,7	8,6	6,9	-
200	18,2	14,7	11,9	9,6	7,7	-
225	20,5	16,6	13,4	10,8	8,6	-
250	22,7	18,4	14,8	11,9	9,6	-
280	25,4	20,6	16,6	13,4	10,7	-
315	28,6	23,2	18,7	15,0	12,1	-
355	32,2	26,1	21,1	16,9	13,6	-
400	36,3	29,4	23,7	19,1	15,3	-
450	40,9	33,1	26,7	21,5	17,2	-
500	45,4	36,8	29,7	23,9	19,1	-
560	50,8	41,2	33,2	26,7	21,4	-
630	57,2	46,3	37,4	30,0	24,1	-
710	64,5	52,2	42,1	33,9	27,2	-
800	72,6	58,8	47,4	38,1	30,6	-
900	81,7	66,1	53,3	42,9	34,4	-
1000	90,8	73,5	59,3	47,7	38,2	-

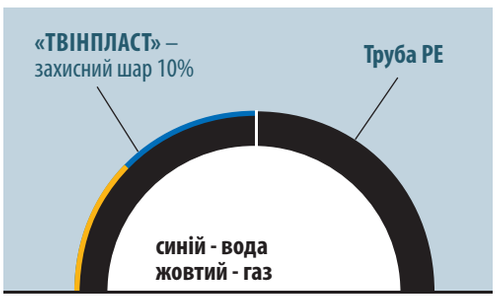

Труби «Твінпласт» для мереж газопостачання

РОЗМІРИ ТРУБ «ТВІНПЛАСТ» ГАЗ (у мм)

Номінальний діаметр DN, мм	SDR 11	SDR 17	SDR 17,6	У відтинках, м.п.	Зовн. діаметр бухти, м, max
	Товщина стінки, мм				
20	3,0	2,3	-	-	0,95
25	3,0	2,3	-	-	1,10
32	3,0	2,3	-	-	1,35
40	3,7	2,3	-	-	1,75
50	4,6	2,4	2,9	-	1,80
63	5,8	3,0	3,6	-	1,90
75	6,8	3,8	4,3	-	2,40
90	8,2	4,5	5,2	12 – 13,5	2,80
110	10,0	5,4	6,3	12 – 13,5	2,80
125	11,4	6,6	7,1	12 – 13,5	-
140	12,7	7,4	8,0	12 – 13,5	-
160	14,6	8,3	9,1	12 – 13,5	-
180	16,4	9,5	10,3	12 – 13,5	-
200	18,2	10,7	11,4	12 – 13,5	-
225	20,5	11,9	12,8	12 – 13,5	-
250	22,7	13,4	14,2	12 – 13,5	-
280	25,4	14,8	15,9	12 – 13,5	-
315	28,6	16,6	17,9	12 – 13,5	-
355	32,2	18,7	20,2	12 – 13,5	-
400	36,3	21,1	22,8	12 – 13,5	-
450	40,9	23,7	25,6	12 – 13,5	-
500	45,4	28,7	28,4	12 – 13,5	-
560	50,8	33,2	31,9	12 – 13,5	-
630	57,2	37,4	35,8	12 – 13,5	-
710	64,5	42,1	-	-	-
800	72,6	47,4	-	-	-